

ARRAY 系列机柜

为客户量身定制的电源系统解决方案

ARRAY 系列服务器机柜，采用国际通用 19 寸标准，兼容 TIA/EIA 310-D 设备，是各种企业机房、小型数据中心、中型和大型数据中心的经济型解决方案。

- 焊接结构，坚固耐用，承重性强
- 外观高雅气派，档次高
- 侧门可快速拆装，方便操作
- 丰富多样的附件，可方便安装各种设备



EATON

Powering Business Worldwide

特点:

- 框架由一次性折弯型材和优质专用三通焊接而成，整体结构坚固，静载负荷达 1000Kg
- 造型别致的高密度网孔前门和对开网孔后门，通风孔通风面积不少于门面积的 69%，外观高雅气派。
- 左右侧门可快速拆、装，方便工作
- 可同时安装脚轮和支撑脚，便于移动、固定
- 可互换的门铰链；顶部进线孔配有橡胶盖
- 深度可调（25mm 为单位），容量间隔高度可调（1U 为单位）
- 丰富多样的可置换性附件




标准和材料:

符合的标准: ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491: Part1;
DIN41494: Part7; GB/T3047.2-92 标准, 兼容 ETSI 标准
表面处理: 去油、磷化、电泳底漆、静电喷塑
材质: 优质冷轧钢板, 角规 2.0mm, 其他 1.2~1.5mm
颜色: RAL9005


标准型号:

No	产品型号	产品描述	容量	宽度	深度	高度	包装箱尺寸
1	ASR61042-A	42U, 600W, 1000D, 整机带侧板, 不可并柜	42U	600	1000	2000	690*1090*2030
2	ASR61242-A	42U, 600W, 1200D, 整机带侧板, 不可并柜	42U	600	1200	2000	690*1290*2030
3	ASR61047-A	47U, 600W, 1000D, 整机带侧板, 不可并柜	47U	600	1000	2200	690*1090*2230
4	ASR61247-A	47U, 600W, 1200D, 整机带侧板, 不可并柜	47U	600	1200	2200	690*1290*2230
5	ASR61042-B	42U, 600W, 1000D, 整机不带侧板, 可并柜	42U	600	1000	2000	690*1090*2030
6	ASR61242-B	42U, 600W, 1200D, 整机不带侧板, 可并柜	42U	600	1200	2000	690*1290*2030
7	ASR61047-B	47U, 600W, 1000D, 整机不带侧板, 可并柜	47U	600	1000	2200	690*1090*2230
8	ASR61247-B	47U, 600W, 1200D, 整机不带侧板, 可并柜	47U	600	1200	2200	690*1290*2230


备注: 在“-A”机型中, 如需并柜, 可将两台机柜中间的侧板拆除即可。

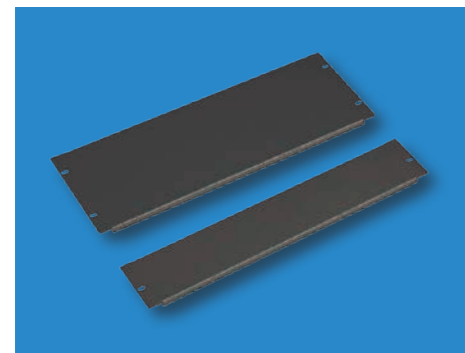

No	产品型号	产品名称	产品描述及备注
1	AC001	假面板	1U, 铁制, 需螺丝固定
2	AC002	假面板	2U, 铁制, 需螺丝固定
3	AC003	假面板	3U, 铁制, 需螺丝固定

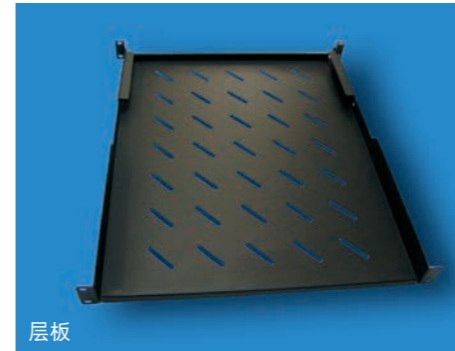

层板

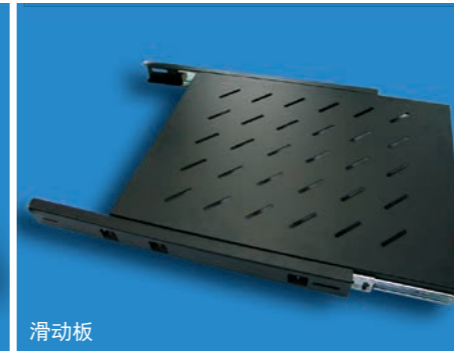


滑动板




键盘板

No	产品型号	产品名称	产品描述及备注
1	AC004	层板	1000mm 机柜用
2	AC025	层板	1200mm 机柜用
3	AC023	重载层板	1000mm 机柜用
4	AC024	重载层板	1200mm 机柜用
5	AC005	滑动板	1000mm 机柜用
6	AC018	滑动板	1200mm 机柜用
7	AC007	悬臂层板	1U350mm
8	AC019	悬臂层板	1U550mm
9	AC008	悬臂层板	2U350mm
10	AC020	悬臂层板	2U550mm
11	AC010	键盘板	1000mm 机柜
12	AC021	键盘板	1200mm 机柜用
13	AC011	键盘鼠标板	1000mm 机柜
14	AC022	键盘鼠标板	1200mm 机柜用

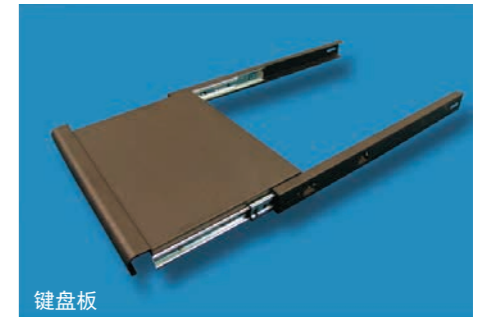

键盘板

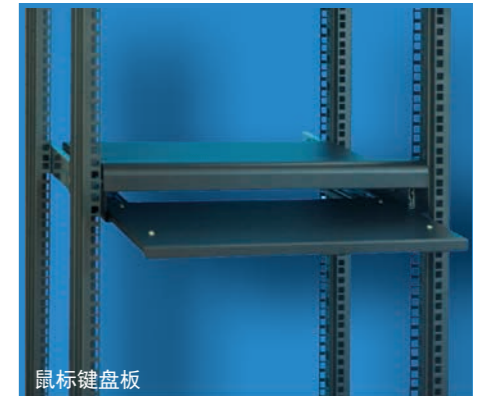

鼠标键盘板

理线器:




No	产品型号	产品名称	产品描述及备注
1	AA001	垂直理线板	需要这个附件才能安装 0U PDU
2	AA008	理线环	1 个
3	AC013	水平理线板	19 寸横放 1U
4	AC014	水平理线板	19 寸横放 2U
5	AA006	扎缆杆	19 寸横放 1U

风扇:



No	产品型号	产品名称	产品描述及备注
1	AC015	风扇单元	1U, 3位风扇
2	AC016	风扇单元	1U, 4位风扇
3	AA003	风扇单元	1U, 两位风扇, 带温控器
4	AA004	风扇单元	1U, 四位风扇, 带温控器

其他:



No	产品型号	产品名称	产品描述及备注
1	AC017	螺钉螺母	一个十字螺丝套件
2	AA005	并柜件	每两台机柜并柜需要 4 个并柜件
3	AA007	毛刷面板	1U
4	-	PDU	详细请见 PDU 彩页

伊顿电源(上海)有限公司

Eaton Power Quality (Shanghai) Co., Ltd.

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话:+86 (21) 5200 0099
传真:+86 (21) 5200 0300
邮编: 200335

咨询热线: 400-889-3938
网址: www.eaton.com.cn
www.eaton.com.cn/pq

© 伊顿公司 版权所有
中国印刷

EATON
Powering Business Worldwide

北京

北京市朝阳区建国门外大街8号
国际财源中心(IFC大厦)9层
电话:+86 (10) 5925 9200
传真:+86 (10) 5925 9211
邮编: 100022

广州

广州市天河区冼村路 11 号之二
保利威座北塔第 13 层 05-07 室
电话:+86 (20) 3839 1977
传真:+86 (20) 3839 1955
邮编: 510623

深圳

深圳市宝安区72区宝石路8号
电话:+86 (755) 2757 2666
传真:+86 (755) 2757 2730
邮编: 518101

成都

成都市锦江区创意产业商务区三色路38
号博瑞-创意成都写字楼A座1003-1004室
电话:+86 (28) 8621 1886
传真:+86 (28) 8621 2009
邮编: 610063

武汉

武汉市武昌中南路9号中商广场
A座1709-1711室
电话:+86 (27) 8771 1936
传真:+86 (27) 8771 1935
邮编: 430070

西安

西安市高新区锦业路86号
电话:+86 (29) 8824 1826
传真:+86 (29) 8824 1362
邮编: 710077

沈阳

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦
C座2107室
电话:+86 (24) 2281 5649
传真:+86 (24) 2281 5644
邮编: 110003



微信扫一扫 立即关注



本手册采用环保纸印刷
2015年06月 L-00062-05